

## ① 【LH 助手席側】取付けたときの”レールを隠したい向き”を決めて**車両固定ブラケット**を取付ける

### 車内から見た時にレールを隠したい場合の向き

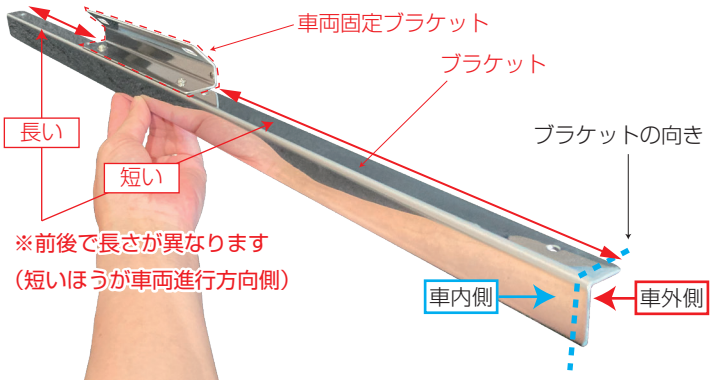



### 車外から見た時にレールを隠したい場合の向き

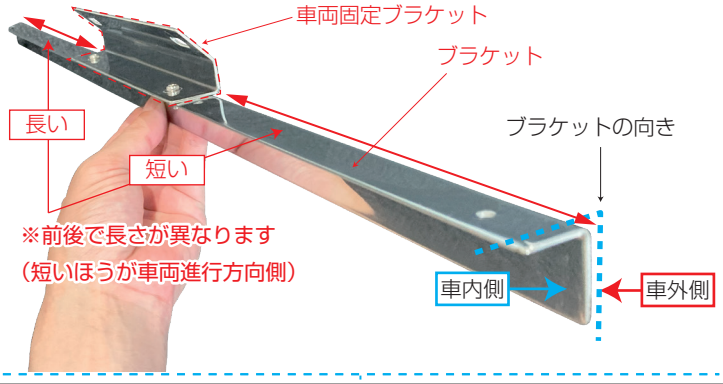




以下「車外から見た時にレールを隠したい場合の向き」で説明


## ② 【LH 助手席側】レールをブラケットに取付けるための**取付け金具**の固定位置を決める



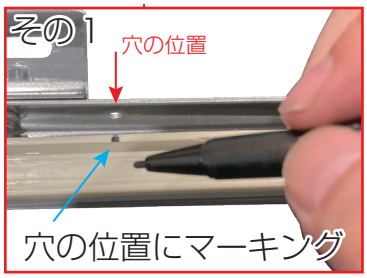


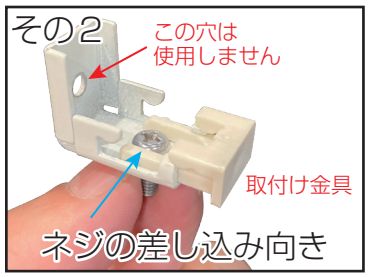
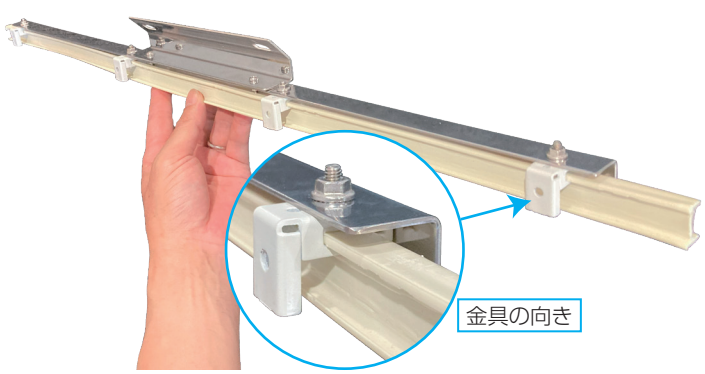


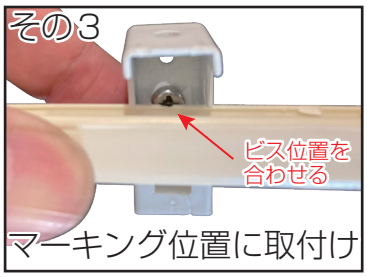
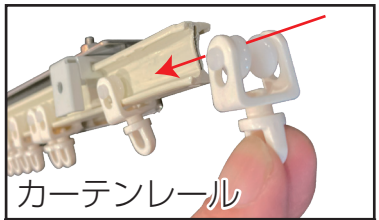


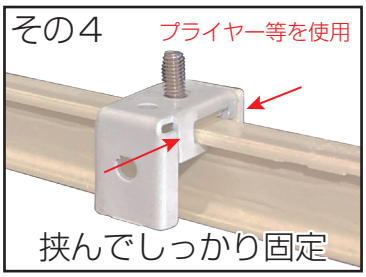
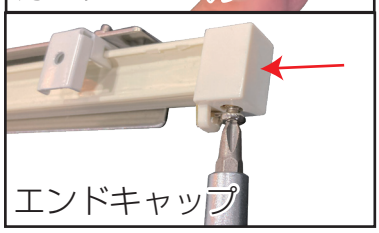

## ③ **レール（取付け金具のビス部）**をブラケットに固定する

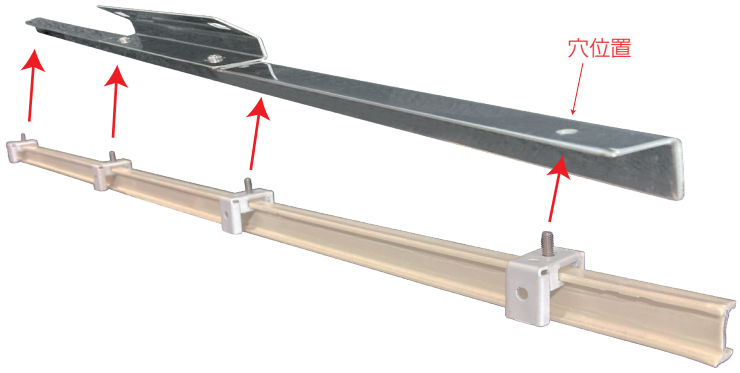



## ④ **カーテンレール**と**エンドキャップ**の取付け～　組み上げの完成～　RH 側も同じ手順で組み上げ



① **【LH 助手席側】**サイドカーテンブラケットを車両に取付ける（例：’07 エルフ標準ハイキャブ）

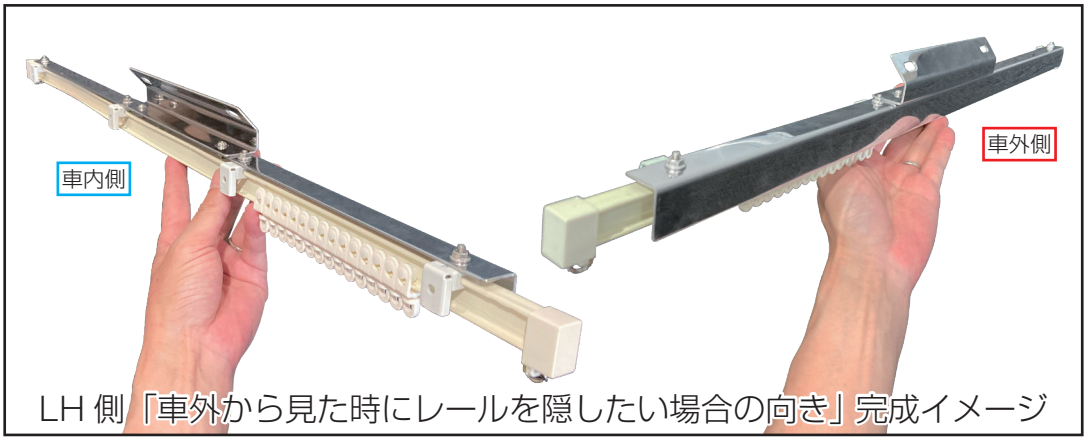

アシストブリップが付いている場合はグリップを外します。
アシストグリップが付いていない場合はキャップを外し
設置できるようにします。

※「車内から見た時にレールを隠したい場合の向き」で説明

② **【LH 助手席側】**サイドカーテンブラケットを車両に取付ける（例：’07 エルフ標準ハイキャブ）



アシストブリップが付いていた場合は、グリップと共に
グリップの固定ボルトを利用して、車両とグリップの間に
挟むようにサイドカーテンブラケットと取付けます。
アシストグリップが付いていなかったい場合は
付属のボルトを使用して同じように取付けします。

③ **【LH 助手席側】**サイドカーテンブラケットを車両に取付ける（例：’07 エルフ標準ハイキャブ）



サイドカーテンブラケットがしっかりと固定され
ガタつきがないよう確認します。
RH 運転席側も同じように取付けします。

③ **【LH 助手席側】**サイドカーテンを取付ける（例：’07 エルフ標準ハイキャブ）



お好みのサイドカーテンを付けて完成です。
カーテンを使用しないときは必ずカーテンをまとめて
運転の妨げにならないよう注意してください。

※運転中など駐車時以外は絶対にカーテンを広げないで
ください。