LED6ハイパワー路肩灯クロームメッキ

12V/24V共用

このたびは本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。



サイズ:202×72×高さ35mm　ネジピッチ:111mm/5mmΦネジ
材質:レンズ・ベース/樹脂　定格:DC24V時　約170mA(約4W)

〔注意事項〕

●本製品の分解、改造等は危険ですので絶対におやめ下さい。
●本製品の配線を切る等、加工した場合、保証の対象外となります。
●本製品には鋭利な部分もございますので、手袋等で手を保護して作業を行って下さい。
●本製品を直視しないで下さい。視力等に悪影響を及ぼす恐れがあります。
●使用中に異常を感じた時は直ちに使用を中止して下さい。

株式会社 ジェットイノウエ
〒125-0063　東京都葛飾区白鳥3-14-18
TEL　03(3602)1121　FAX　03(3604)6218


本製品のお問い合わせはカスタマー窓口まで
0120-596-332
受付時間:月～金(祝祭日除く)　9:00～16:30

LED6路肩灯ユニット取付手順

このたびは本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございました。
下記手順を参考に取付け作業を行なって下さい。

※本製品は高野自動車製バルブ式路肩灯専用の交換ユニットです。それ以外の路肩灯およびそれ以外の用途ではお使いいただけません。

重要 **プラグ内には重要な電子パーツが組み込まれています。配線をカットする等の加工をして、本製品とプラグを切り離して使用することはできません。改造が原因の故障に対しては一切の責任を負いかねます。**

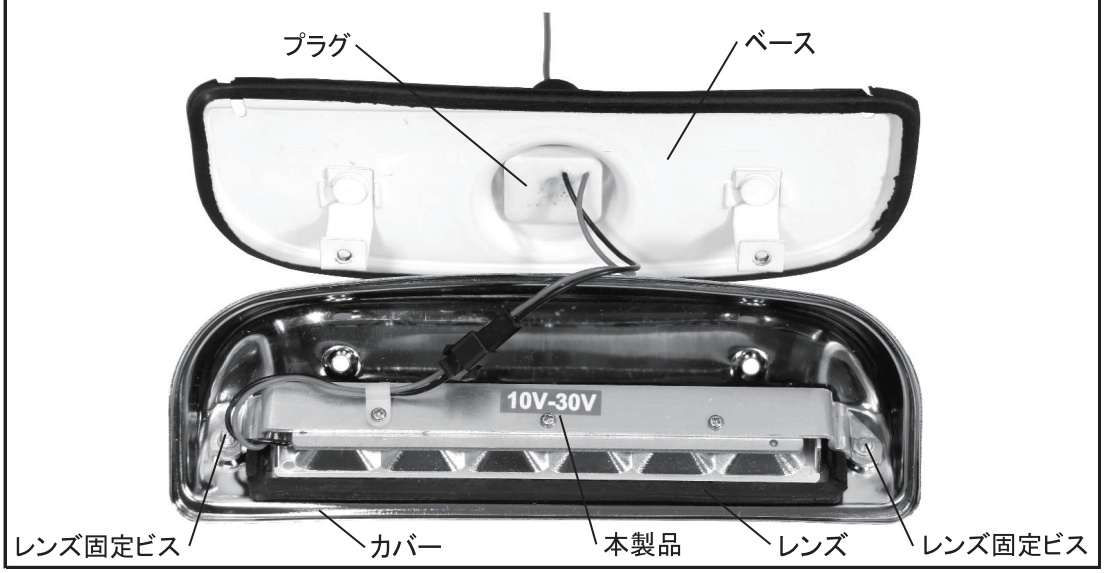

〔取付手順〕

①路肩灯のカバー固定ビスを外して、路肩灯を分解します。
②路肩灯のレンズを固定しているビスを取外し、裏側のレンズ固定金具(左右計2個)を外します。(レンズ固定金具は使用しませんので、大切に保管して下さい)
③本製品を②で外したレンズ固定ビスで、レンズと共締めします。本製品には向きがございますので、上図を参考に固定して下さい。
④ベースソケットよりバルブを取外し、本製品のプラグを装着して下さい。
⑤点灯確認後に車高灯カバーを①で外したビスを使用して組み立てます。この際、本製品の配線を挟んだり、つぶしたりしないよう注意して組み立てして下さい。

〔ご注意〕

●バルブの熱を十分に冷ましてから作業を行なって下さい。
●本製品および路肩灯には鋭利な部分もございます。手袋等で手を保護して作業を行なって下さい。
●本製品の分解、改造および配線加工等は危険ですので絶対におやめ下さい。また、プラグを切り離しての使用は絶対におやめ下さい。分解、改造等が原因で発生した故障や事故等につきましては当社では一切の責任を負いかねます。
●本製品に不良が発生した場合の保証は現品交換のみとさせていただきます。それ以外の保証は一切致しませんので予めご了承下さい。
●本製品を直視しないで下さい。視力等に悪影響を及ぼす恐れがあります。
●使用中に異常を感じたときは直ちに使用を中止して下さい。

本製品の定格	DC24V時 約170mA(約4W)

株式会社 ジェット イノウエ 〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18
TEL 03(3602)1121 FAX 03(3604)6218
本製品のお問い合わせは物流センター 0120−596−332
※受付日時:土日、祝日を除く9:00〜16:30