


いすゞ '23 エルフローキャブ車　フロントグリル　交換概要

フロントグリルの交換は、グリルフレームごと取り外さないと交換はできません。

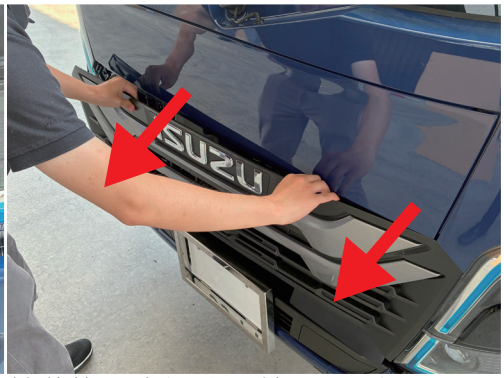
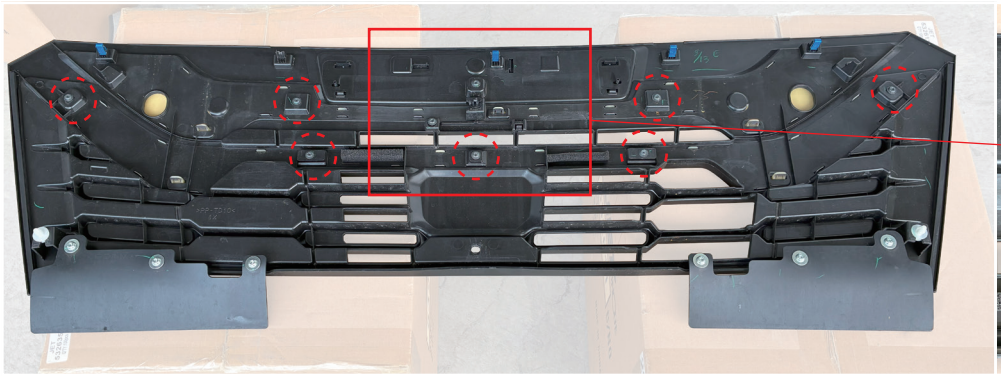


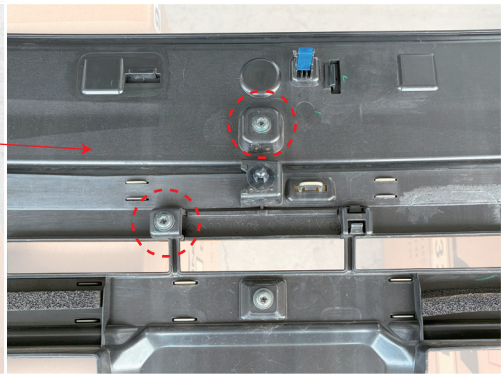


下部中央にあるビスを外し、左右下側を手前に引くように外す。最後に上側を均等に引くように外していく。

特殊ビスを外す。中央２箇所のビスは外す必要はなし。

ツメを外していくとグリルは外れていきます。

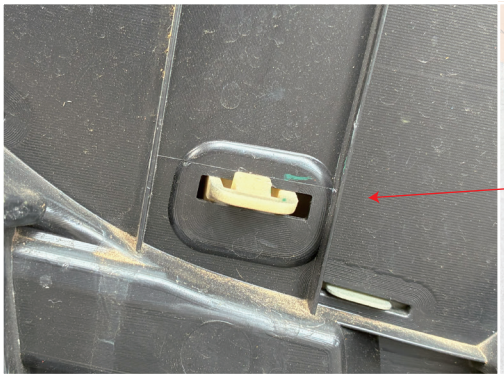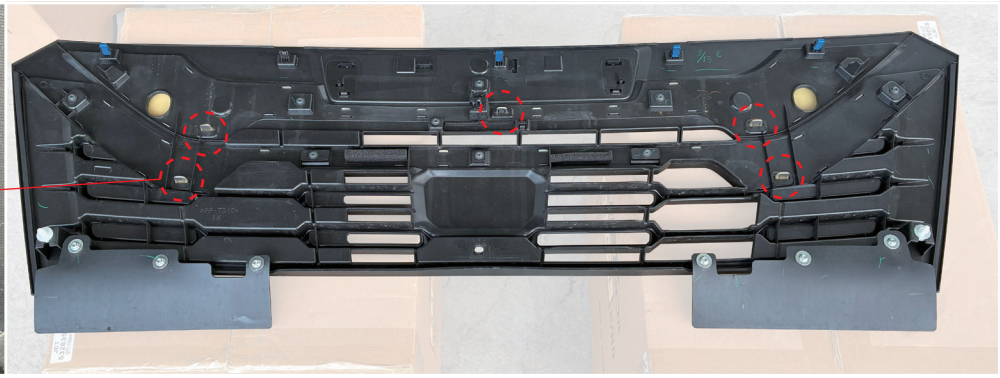グリルを外した逆の手順で取付け。ツメを確実に入れ特殊ビスを締め付ける。

車体への取付けは無理に入れようとするとピンが割れるので、下側のピンの位置を確認しながら全体的に押し込む。

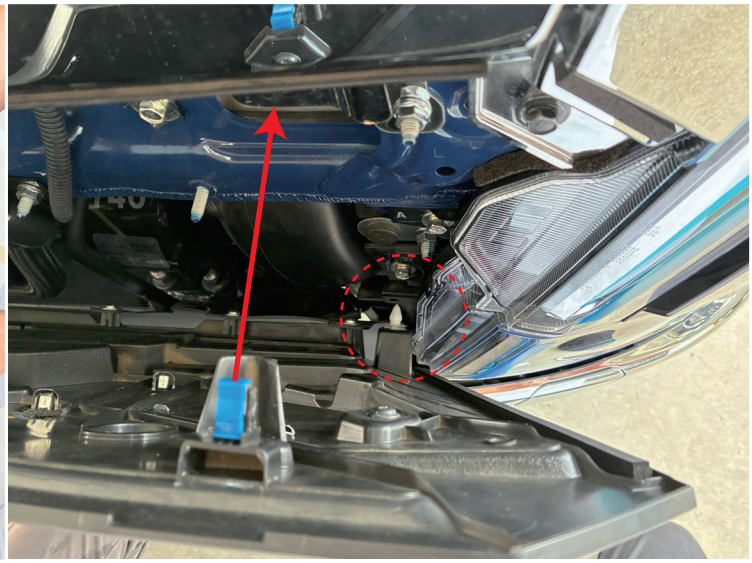最後に中央のビスを締める。